

Puente de adherencia

Ibercontak es un puente de adherencia para unir revestimientos de yeso sobre superficies típicas de obra con poca o nula absorción, como es el caso del hormigón celular o poliestireno.

Consumo: 300 g/m².

Por cada envase de 15 Kg se impriman aproximadamente 50 m².

El soporte deberá estar limpio, seco, exento de polvo y partículas mal adheridas, así como de desencofrantes, grasas o restos de heladas.

MODO DE EMPLEO:

- Una vez agitado el **Ibercontak**, la aplicación se llevará a cabo preferiblemente con brocha y rodillo, aunque para grandes superficies puede aplicarse con pulverizador, diluyendo cada en vase de 15 Kg con 3 litros de agua.
- La aplicación del revestimiento deberá llevarse a cabo una vez la imprimación esté seca, es decir, si presionando con el dedo no deja marca. Normalmente se prepara la superficie un día antes de la aplicación del revestimiento de yeso.
- El **Ibercontak** NO DEBE DILUIRSE, salvo el caso mencionado, ya que la adición de agua proporciona pérdida de capacidad de adherencia.
- Tanto la temperatura del ambiente como la del soporte deberá ser siempre superior a +5 °C.
- La conservación del **Ibercontak** será de 24 meses en su envase original, bien cerrado y al resguardo de heladas.


Ibercontak

Contenido máximo de COV fijado por la Unión Europea para este producto (cat.: A/h, BA):
30 g/l (2010) Contenido de COV para este producto: 3 g/l

Contiene 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Puede provocar una reacción alérgica.

Fabricado por

Saint-Gobain Rigips en:
Fábrica de Bodenwerder
Bodenwerder (Alemania)



Ponte de aderência

Ibercontak é uma ponte de aderência para unir revestimentos de gesso sobre superfícies típicas de obra com pouca ou nula absorção como é o caso do betão celular ou do poliestireno.

Consumo: 300 g/m².

Por cada balde de 15 Kg imprimem-se aproximadamente 50 m².

O suporte deverá estar limpo, seco, isento de pó e partículas mal aderidas assim como de desencofrantes, gorduras ou vestígios de gelo.

MODO DE EMPLEO:

- Uma vez agitado o **Ibercontak**, a aplicação deverá realizar-se de preferência com trincha e rolo se bem que, para grandes superfícies se possa aplicar com pulverizador, diluindo cada embalagem de 15 Kg com 3 litros de água.
- A aplicação do revestimento deverá ser feita após a secagem do primário, quer dizer, se ao pressionar-mos como dedo, este não deixa marca. Normalmente a superfície a tratar é preparada um dia antes da aplicação do revestimento de gesso.
- **Ibercontak** NÃO DEBE SER DILUÍDO, salvo no caso mencionado, já que a adição de água proporciona uma perda de capacidade de aderência.
- Tanto a temperatura do ambiente como a do suporte deverá ser sempre superior a +5 °C.
- A conservação do **Ibercontak** será de 24 meses na sua embalagem original, bem fechada e ao abrigo de baixas temperaturas.


Ibercontak

Conteúdo máximo de COV fixado pela União Europeia para este produto (cat.: A/h, BA):
30 g/l (2010) Conteúdo de COV para este produto: 3 g/l

Contém 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Pode provocar reacções alérgicas.

Para todas sus consultas:
Para todas as suas consultas:
(+34) 902 253 550
(+34) 902 296 226



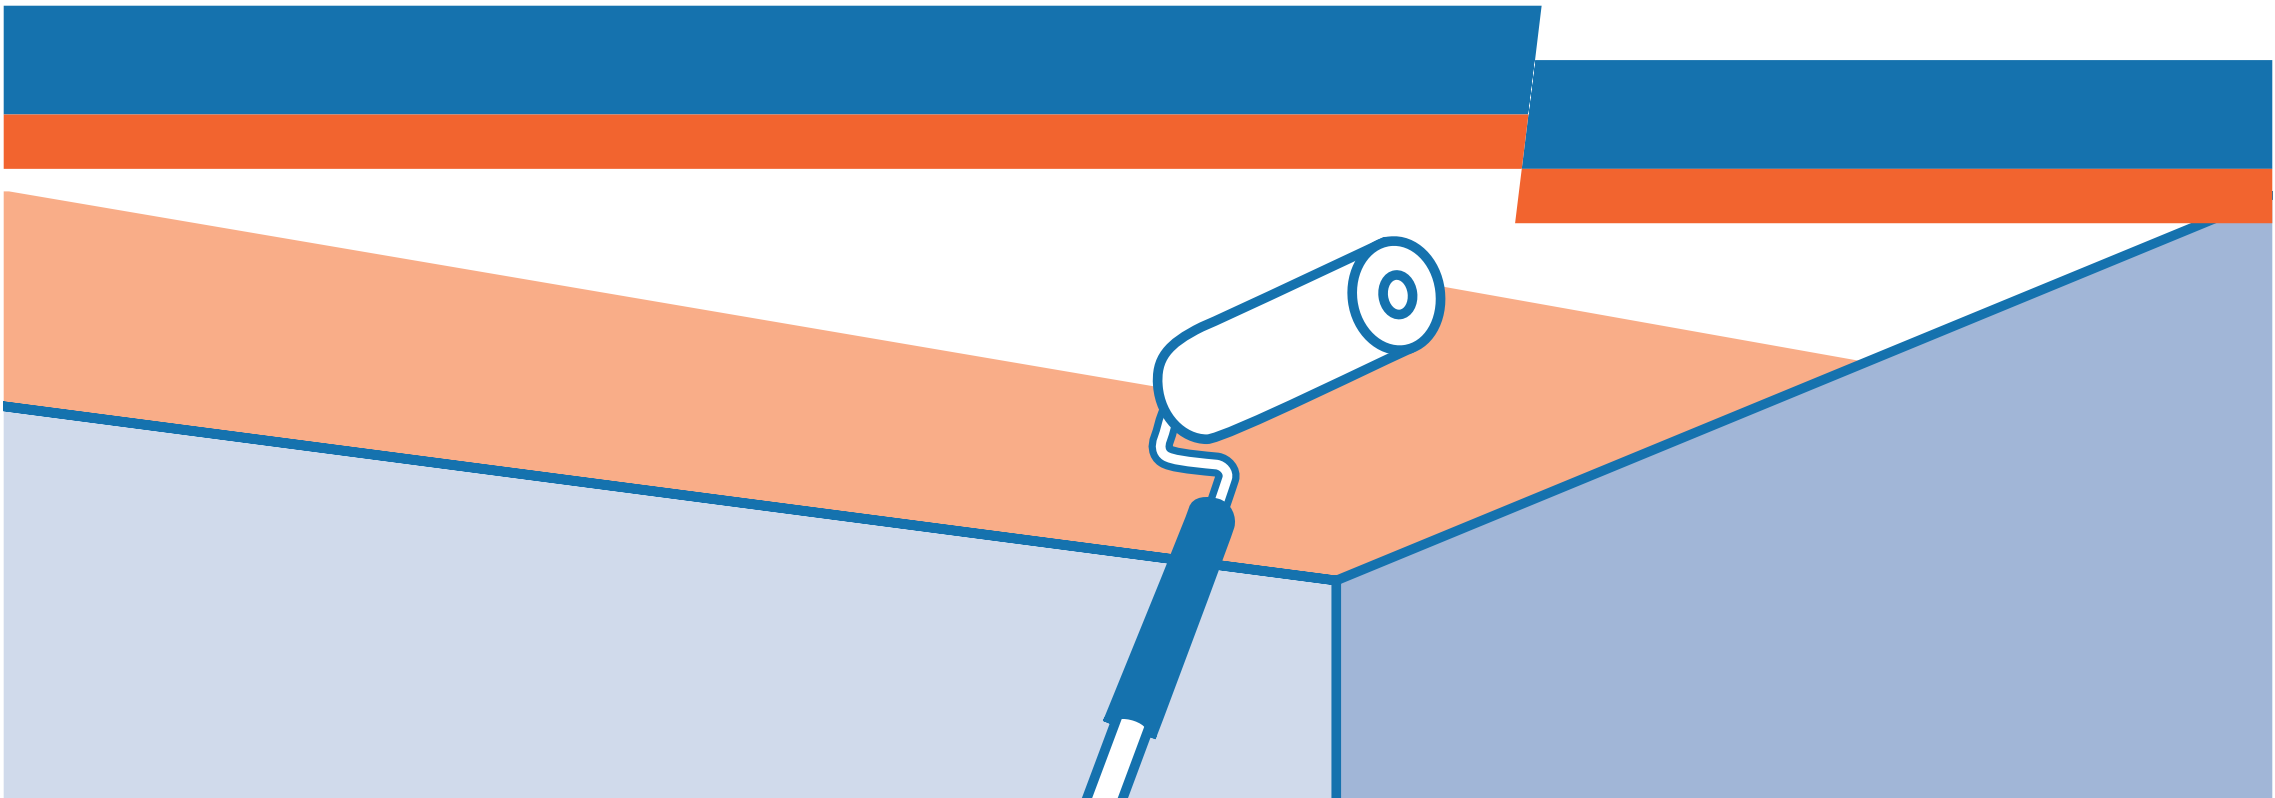

Ibercontak

Puente de adherencia *Ponte de aderência*

Listo para su empleo
Pronto a ser utilizado

Peso
15Kg.

