

DESCRIPCIÓN:

Rollos semirrígidos de lana mineral, sin revestimiento. Concebidos para conseguir las más altas prestaciones térmicas y acústicas en edificación.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

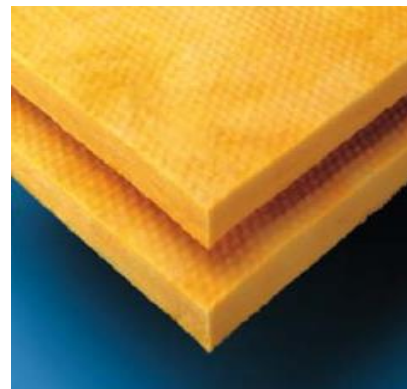
Aislamiento acústico y térmico en tabiques, así como en trasdosados autoportantes de Placa de Yeso Laminado, sobre:

- Muros de fachada, o sobre muros interiores de separación de unidades de uso diferente, o de éstas con zonas comunes, recintos de instalación o de actividad,
- Muros de separación de viviendas, de habitaciones de hotel, hospitales, cuartos de instalaciones, etc.

Aplicación sobre falsos techos.

VENTAJAS:

- Promueve el ahorro y la eficiencia energética.
- Producto sostenible.
- Estabilidad dimensional.
- Producto ligero.
- Fácil y rápido de instalar.
- No hidrófilo.
- Imputrescible e inodoro.
- No constituye alimento para roedores.
- No es medio adecuado para el desarrollo de insectos y microorganismos.
- De fácil corte y manipulación.


DATOS TÉCNICOS:

(según Norma UNE-EN 13.162)

RULLER 460 EN ROLLO

Longitud rollo (mm):	10.900
Ancho (mm):	460
Espesor (mm):	45
Tolerancia en el espesor:	T2
Coef. conductividad térmica (λ_D):	0,037 W/m.k
Resistencia térmica (R_D):	1,20 m ² .k/W
Resistencia al Vapor de Agua (μ):	MU1
Calor específico Aprox. (Cp):	800 J/Kg.k
Reacción al Fuego	A1
Absorción de agua (Wp):	No Hidrófilo
Resistividad al paso del aire:	>5 kPa.s/m ²
Acondicionamiento (rollos/palet):	42
Denominación:	MW- EN 13162 – T2 –DS(70,90)- MU1 – AF5

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas, perfilería y pastas destinadas al montaje de tabiques, techos y trasdosados de Placa de Yeso Laminado.

ALMACENAJE Y CONSERVACION:

Se recomienda almacenar y conservar al abrigo de la intemperie.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador Placo.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBÉRICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

