


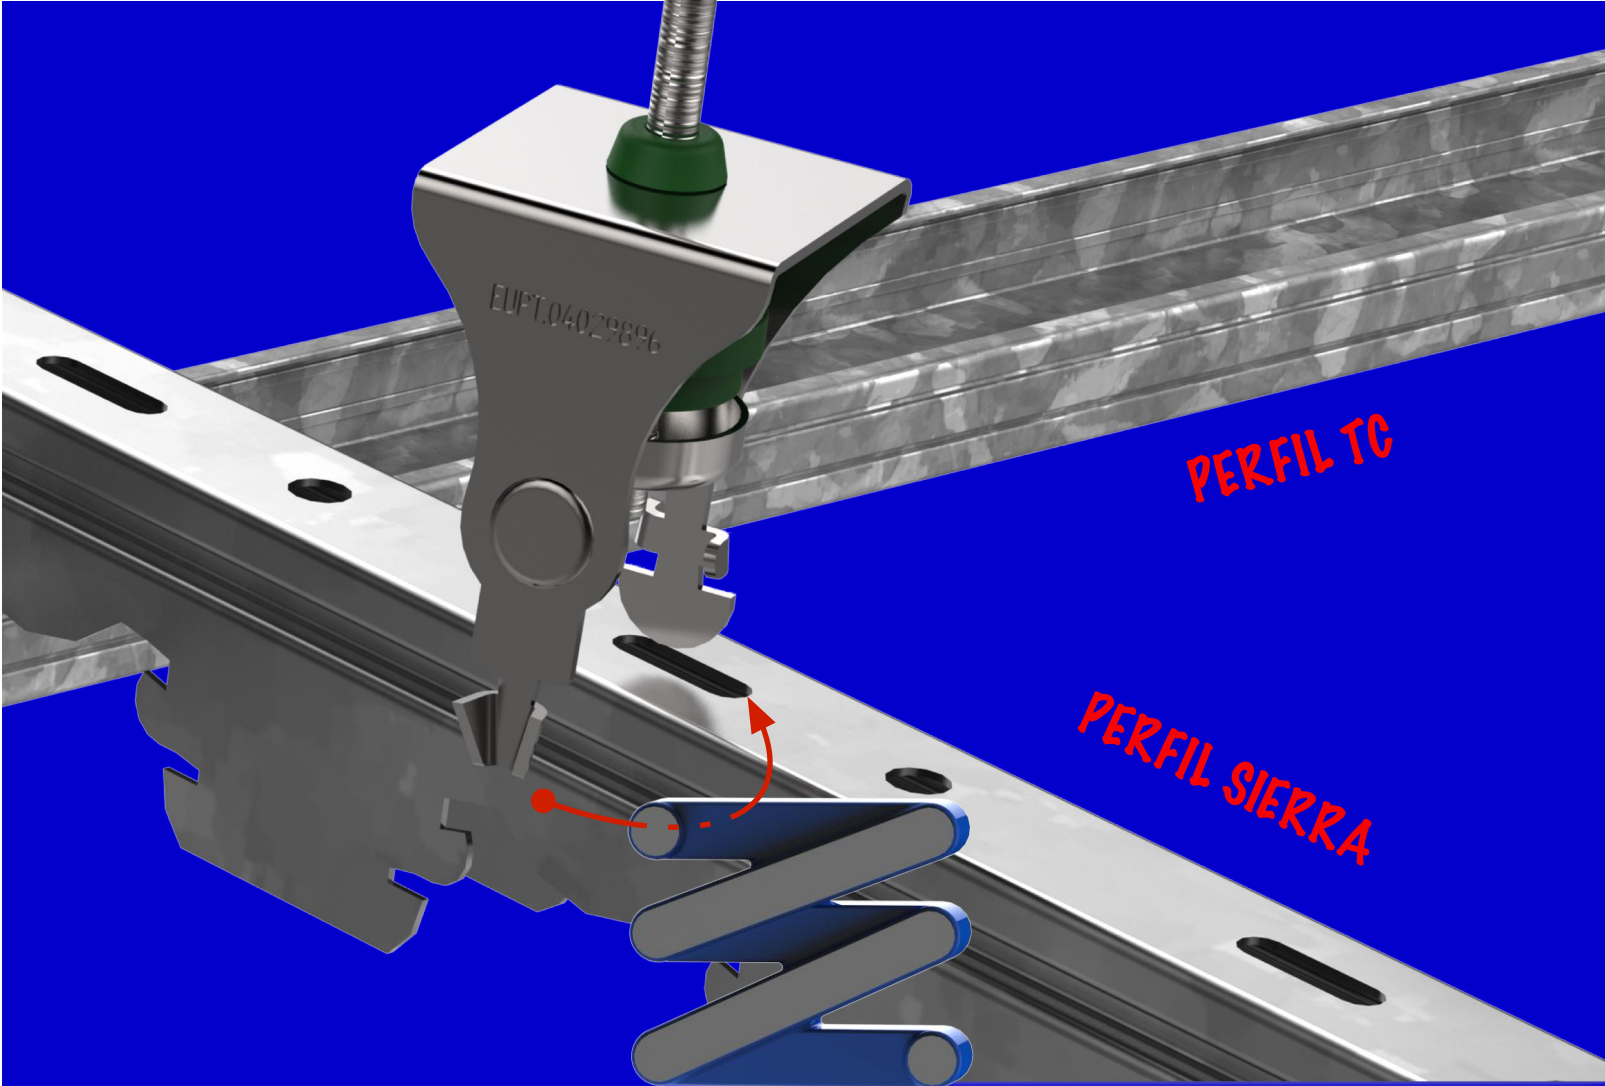

Techo ACÚSTICO



RENDIMIENTO Y DISEÑO AL FILO DE LO IMPOSIBLE

AMORTIGUADOR

MODELO PL-50+ MEGOL


SENOR 



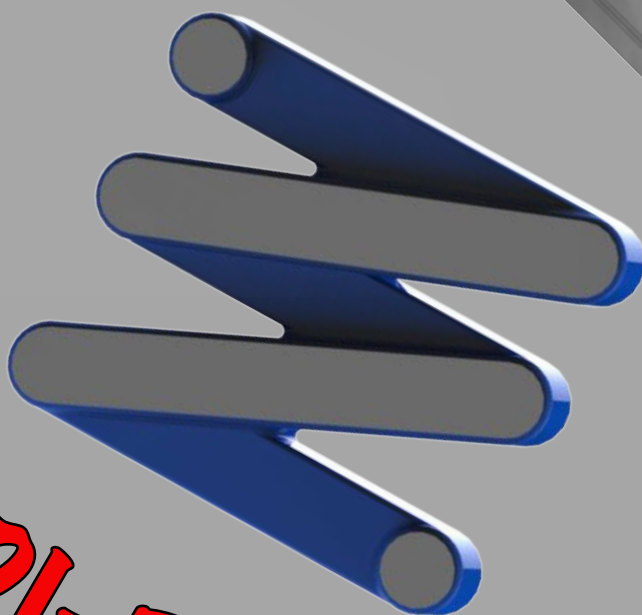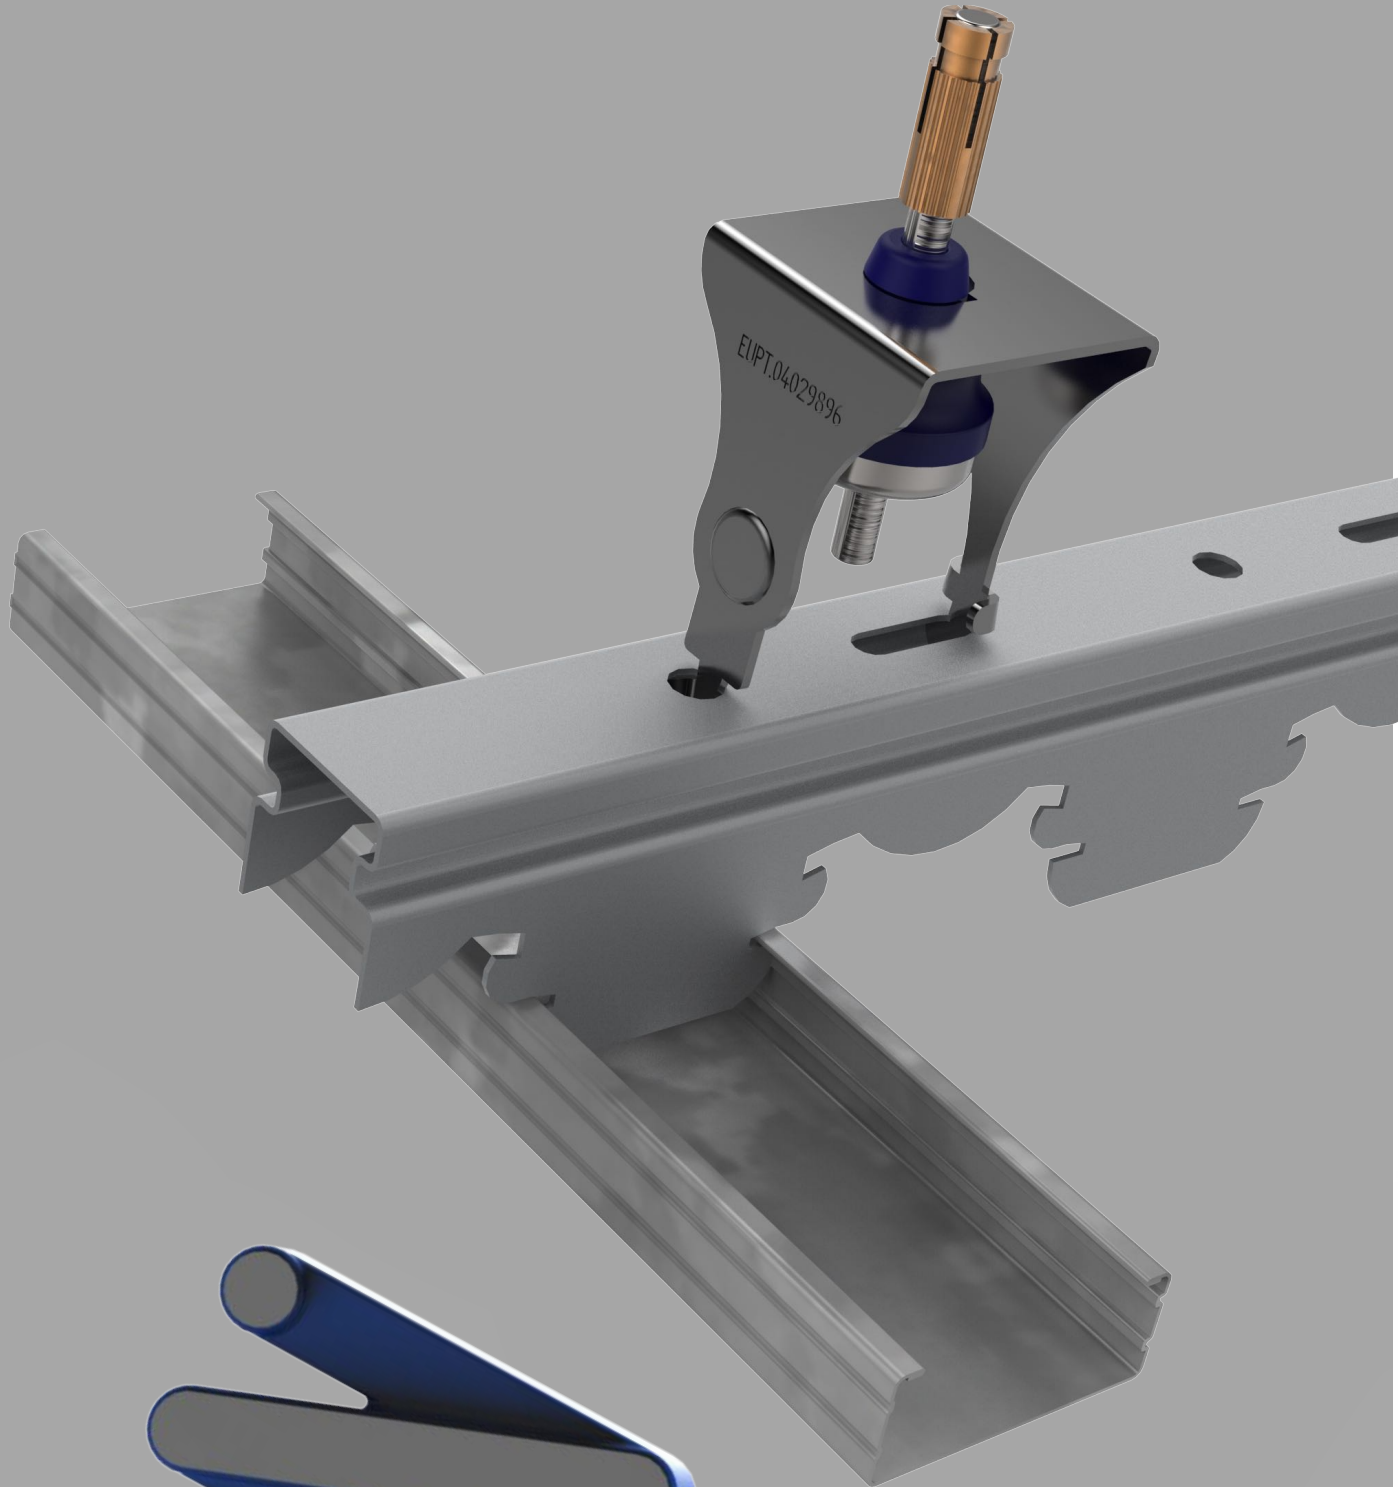

PL-50 +
"MEGOL"

¿Qué fabricamos?

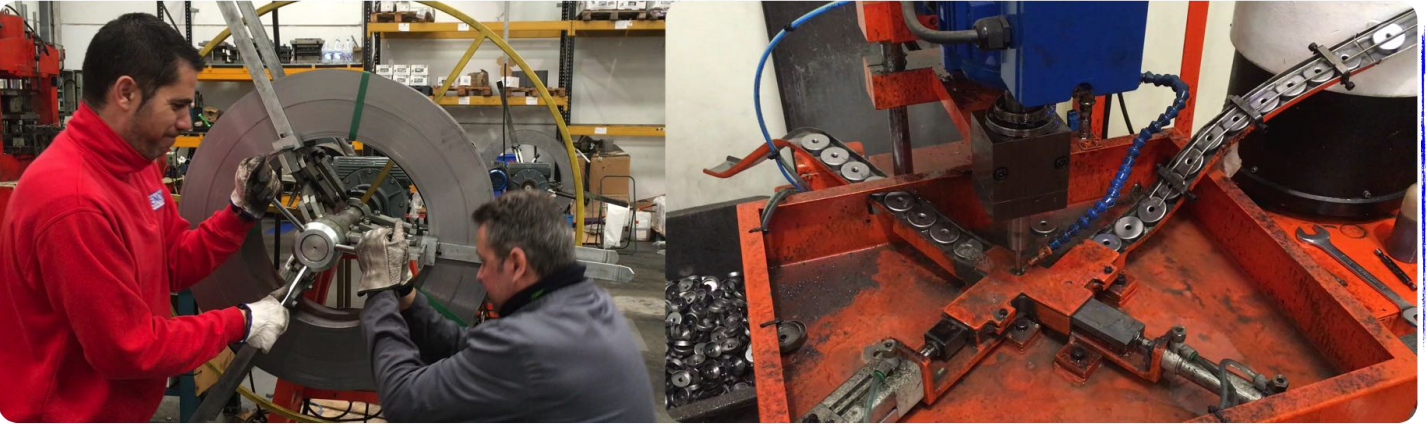

SENOR es una empresa líder en su sector “a nivel mundial” ubicada en la localidad Cordobesa de Palma del Río (**ESPAÑA**). Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de amortiguadores acústicos únicos en el mundo que destacan por la calidad, el rendimiento y la seguridad que ofrecen en sus instalaciones.

La innovación en **SENOR** no es un reto, sino un hecho en el día a día. Tras años de estudio e investigación, **SENOR** lanza nuevos productos al mercado incorporando tecnologías de última generación nunca vistas. Nunca habíamos llegado tan lejos desarrollando sistemas antivibratorios.

Todos los productos **SENOR** están patentados y marcan un “antes” y un “después” en la eliminación de vibraciones.



Te sientas frente a los Nuevos productos “**SENOR**” y algo increíble ocurre; el mundo a tu alrededor parece silenciarse y te encuentras dentro de una tranquilidad absoluta. Para crear esta nueva experiencia tan intensa hemos ido más lejos que nunca, hemos mejorado hasta el mínimo detalle, hemos llevado los productos “**SENOR**” a una nueva dimensión.

Haga suyo el eslogan “ Con aisladores SENOR su vida será mejor ”.

Techo ACÚSTICO

RENDIMIENTO Y DISEÑO AL FILO DE LO IMPOSIBLE

Fijación Ultra Rápida Para perfiles Dentados...

DESCRIPCIÓN Son amortiguadores **poliméricos** ultra rápidos para la suspensión de falsos techos acústicos, mediante perfiles dentados o tipo sierra. Fabricados con un producto innovador "**MEGOL**". Diseño exclusivo **SENOR**. Sólo Nosotros lo fabricamos.

SE-PL-50 A

Mod. PL-50

CARACTERÍSTICAS:

PL-50 + MEGOL Fabricado con un producto innovador "**MEGOL**". Esta segunda generación, permite sacar al mercado el mejor amortiguador del momento. Ideales para todo tipo de soluciones acústicas.

SENOR 

Mod. **PL-50**

Polímero **MEGOL**

“**MEGOL**” Polímero de última generación “**MEGOL-IA C-UG/UVI F/P1250SPE25**”
Según norma **UNE EN 13964**.

Frecuencia de resonancia de **7 - 15 Hz**.

MEGOL VERDE: cargas comprendidas entre **8-30 Kg**

MEGOL AZUL: cargas comprendidas entre **30-50 Kg**

PERFIL DE TECHO

ROTURA: El perfil sierra cede por los pliegues de cogida del perfil secundario al alcanzar los **150Kg**. Mientras que la fijación **PL-50** permanece.

PL-50 + MEGOL” Se fija de forma rápida y sencilla. Con un simple “**CLIP**” se adapta al perfil de manera instantánea, dando mayor seguridad y, sin necesidad de utilizar tuercas.

SE-PL-50 V

EUPT.04029896

SENOR

Techo ACÚSTICO

Fijación Ultra Rápida Para perfiles Dentados...

CAMPO DE APLICACIÓN Falsos techos acústicos mediante perfiles porta-planchas de yeso laminado tipo **SR-Knauf**, **STIL PRIM-50-Placosa** o similares

VENTAJAS

CLIP Rápido patentado

Colores diferentes según la carga

Instalación rápida y fácil

No necesita accesorios complementarios (tornillos, tuercas...)


Disponible en metrica 6 y 8 mm

Incluye en el interior de la caja la cazoleta niveladora **M6** o **M8** (Según referencia)



Mod. **PL-50**


DIMENSIONES.

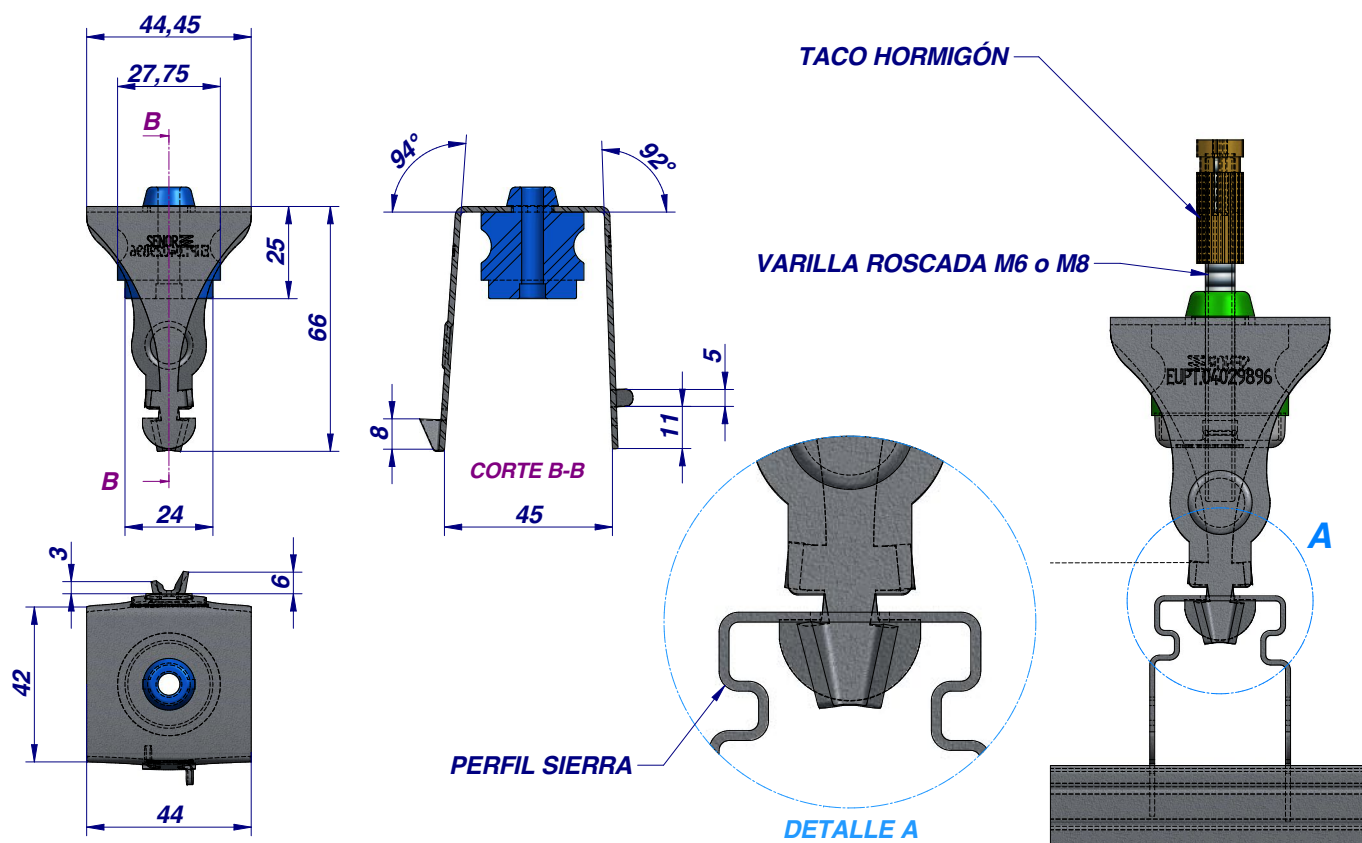

Techo ACÚSTICO

Fijación Ultra Rápida Para perfiles Dentados...

ENSAYO A ROTURA.

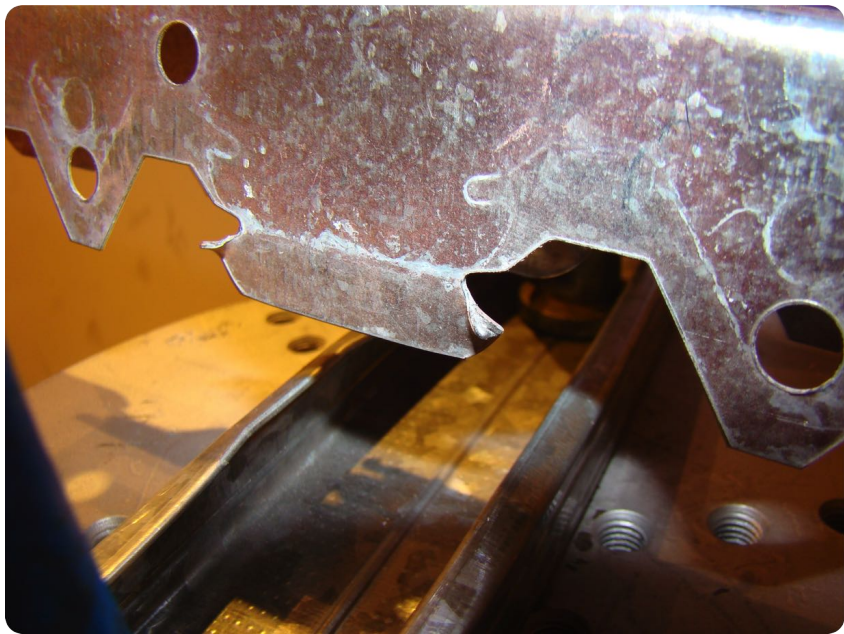

Capacidad de carga dinámica;

Estos soportes están diseñados para trabajar sometidos a cargas variables comprendidas entre los **8Kg** hasta los **50Kg**. de carga dinámica.

Procedimiento, (Laboratorio);

Se coloca el aislador en posición de trabajo y se somete a distintas cargas hasta alcanzar su límite elástico. Una vez alcanzado y superado, procedemos a verificar su punto de rotura.


Resultados obtenidos;

Modo de fallo; El amortiguador gracias a su fijación con forma de arpón, deforma el perfil sin llegar a romper, hasta alcanzar los más de **150Kg.** por punto, durante **2** horas. Momento en el que se produce un golpe brusco, doblando las alas de los pliegues que sujetan el perfil secundario.

Conclusión: El perfil de acero galvanizado de **0,6** mm de grosor rompe por su zona más débil al alcanzar los **150Kg**. El aislador **PL-50** permanece sobre el perfil primario sin llegar a soltarse.

NOTA: Estos resultados son válidos para el amortiguador de ensayo.

Mod. PL-50

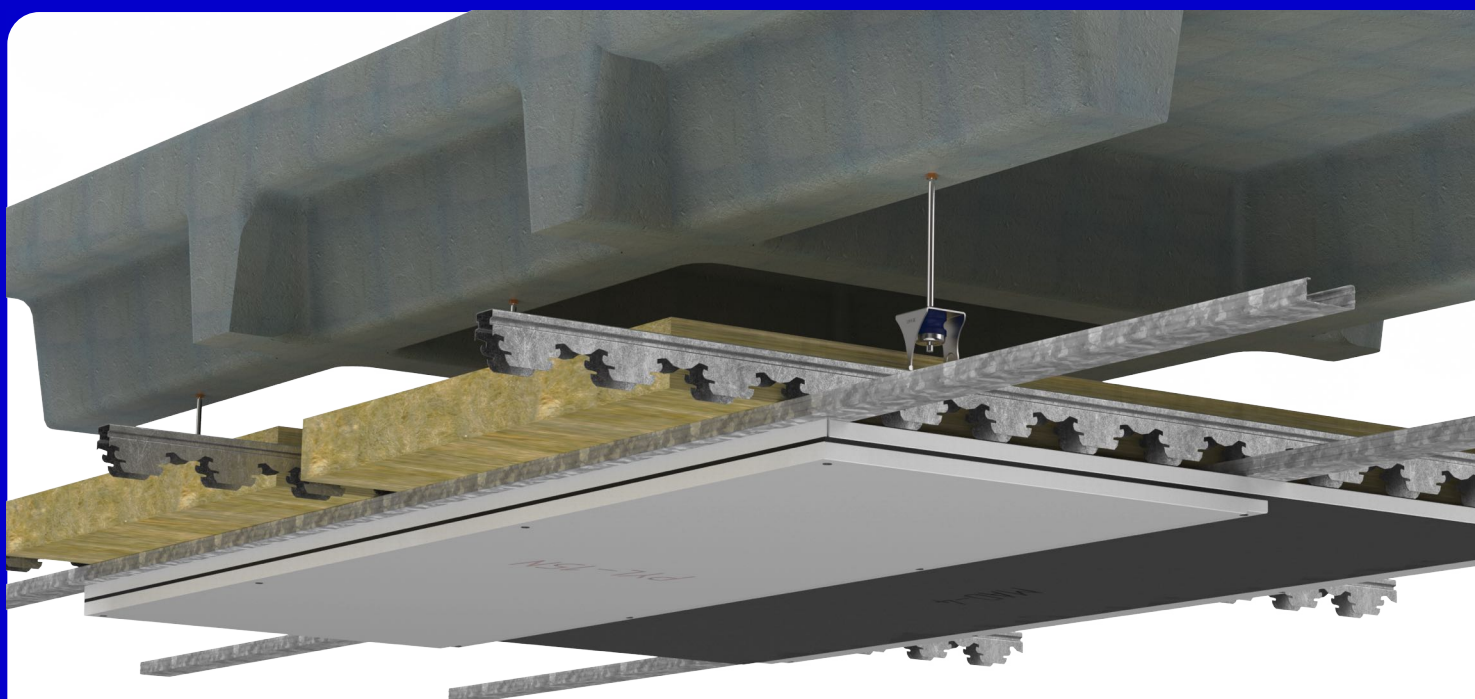

PRECIOS P.V.P. Sin IVA


Mod. **PL-50**

Modelo	Referencia	U. Caja	Frecuencia Resonancia (Hz)	P.V.P. € Unidad	
				Métrica 6	Métrica 8
	SE-PL-50 V Carga mínima 8Kg. Carga máxima 30Kg.	100	7-15 Hz	3,79€ U	4,86€ U
	SE-PL-50 A Carga mínima 30Kg. Carga máxima 50Kg.	100	7-15 Hz	3,98€ U	5,70€ U

SENOR; se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las hojas de datos de los productos. Copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de “**SENOR**” de sus productos, cuando son correctamente instalados en circunstancias normales, y dentro de su vida útil.

Notas SENOR

SEÑOR



Un Mundo de Soluciones Acústicas

Un Monde de Solutions Acoustiques

A World of Acoustic Solutions

www.senor.es

