



10/


Lama
Verona

Este tipo de techo de lamas verticales permite jugar con la **luminosidad de espacios diáfanos y abiertos**. Mediante un sistema de rastreles lacados en negro, se construye una estructura de lamas verticales de 100 o 150 mm. Según el tamaño de la lama, éstas pueden colocarse a diferentes distancias en el rastrel permitiendo **multitud de combinaciones**.

Las lamas son fabricadas en aluminio de gran **resistencia y durabilidad**, y al tratarse de un techo de cielo abierto se garantiza un **fácil mantenimiento** y acceso al plenum.


FORMATOS

MODELO	PLACA	CAJA	
	mm	m²	uds.
Vertical	100	-	32
	150	-	32



Lamas fabricadas con aluminio prelacado de 0,45 mm de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. Lamas prelacadas en Poliéster con un espesor de capa de 20 micras en ambas caras en color Blanco Mate (Ref. 9723) o Silver (THU 9006). Este tipo de acabado se caracteriza por una alta resistencia a la corrosión y durabilidad (retención de brillo y color).

COLORES



Blanco THU




Silver THU 9006

Otros colores bajo consulta

MONTAJE

Las lamas Verona se clipan en rastreles en forma de U de un determinado paso de troquelado. Dichos rastreles poseen unas perforaciones en su parte superior utilizadas para la inserción de varillas roscadas mediante las cuales el sistema se sustenta del forjado superior.

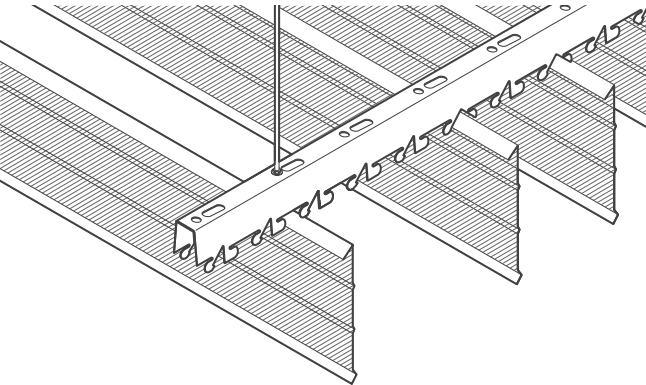


Ficha técnica



Manual montaje

ACCESORIOS



Rastrel
Elemento longitudinal lacado en negro de fijación de las lamas Verona que va colgado del forjado mediante varillas roscadas alojadas en su parte superior.

RENDIMIENTO

MODELO	TIPO	Unidades por m²
Verona 100	Lama	10 ml
Verona 150	Lama	6,67 ml
	Rastrel	1 ud.
	Pieza de cuelgue	1 ud.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reacción al fuego	Durabilidad	% Material Reciclado
A2-s1, d0	Clase B	18%